



Caltta[®]

DH410

Clássico e
com ótimo
custo-benefício

Nova geração de
rádios comerciais

DMR
DIGITAL MOBILE RADIO ASSOCIATION

DH410

RECURSOS

Botão de emergência
Trabalhador solitário
Habilitar/desabilitar rádio

Notificação de voz
do canal

Algoritmo de redução
de ruído

Digital e analógico
64 canais
Potência 4W e 5W
Roaming
Recepção de 0,16uV
DMO

IP65
Bateria 2500 mAh
Peso 279g

MERCADOS



Shopping Center



Parque Eólico



Usina Solar



Supermercado



Hotelaria



Segurança Privada



Agronegócio



Eventos

ACESSÓRIOS



Antena



Clipe



Bateria 2500mAh



Carregador



Fonte de energia



Carregador múltiplo



Fone de ouvido



Fone de ouvido translúcido



Cabo de programação


ESPECIFICAÇÃO

GERAL	
Frequência	UHF1: 400-470MHz UHF3: 350-400MHz VHF: 136-174Mhz
Capacidade de Canais	64
Capacidade de Zonas	4
Espaçamento de canais	12.5kHz/20KHz/25KHz
Espaçamento de Frequência	±0.5PPM
Tensão de Operação	7.4V
Capacidade da Bateria	2500mAh
Vida da Bateria (5:5:90)	ANALÓGICO: 18h DIGITAL: 25h
Dimensões (A x L x P)	116.5x55x37.4mm (com bateria 2500mAh , sem antena)
Peso	aprox 279g (com bateria de 2500mAh e antena)
Tela	N/A
Vocoder	AMBE++
Layout	Topo: 1x knob volume/ligar , 1x knob canal, 1x botão SOS Lateral: 1x tecla PTT , 2x teclas programáveis.
Interface Externa	interface 18pin à prova d'água suporta áudio e programação
Tipo Clipe de cinto	Clipe liberação rápida
Relógio Real-time	Suporta
Roaming	Suporta
Criptografia	Suporta 40/128/256bit

RECEPTOR	
Sensibilidade (Análogica)	0.16uV (12dB SINAD)
Sensibilidade (Digital)	0.16uV (5% BER)
Seletividade Canal Adjacente	60dB@12.5KHz/70dB@20/25KHz (TIA603A) -1T 45dB@12.5KHz /70dB@20/25KHz (TIA603D) -2T 60dB@12.5KHz /70dB@20/25KHz (ETSI)
Intermodulação	70dB (TIA603D) 65dB (ETSI)
Rejeição de Espúrios	70dB (TIA603D) 70dB (ETSI)
Bloqueio	80dB (TIA603D) 84dB (ETSI)
Rejeição de Co-Canal	-12~0dB @12.5KHz/-8~0dB @20/25KHz
Zumbido e Ruído	-40dB@12.5KHz /-43dB@20KHz /-45dB@25KHz
Potência Nominal de Áudio	0.5W
Potência Máxima de Áudio	2.0W
Distorção Nominal de Áudio	≤3% (valor típico)
Resposta de áudio	+1 ~ 3dB (TIA603D)
Emissão Conduzida de Espúrios	-57dBm (TIA603D)

TRANSMISSOR	
Baixa potência saída	1W
Alta potência saída	4W (UHF1 e UHF3) 5W (VHF)
Modulação FM	12.5KHz: 11KOF3E 20KHz: 14KOF3E 25KHz: 16KOF3E
Modulação digital 4FSK	12.5KHz Somente dados: 7K60FID&7K60FXD 12.5KHz Somente voz: 7K60FIE&7K60FXE 12.5KHz Voz e dados: 7K60FIW
Emissão Conduzida/ Irradiada	-36dBm ≤1GHz; -30dBm >1GHz
Limitação de Modulação	±2.5KHz @12.5KHz ±4KHz @20KHz ±5.0KHz @25KHz
Zumbido e Ruído FM	-40 dB@12.5KHz /-43dB@20KHz /-45 dB@25KHz
Potência Canal Adjacente	60dB@12.5KHz /70dB @20/25KHz
Distorção de Áudio	≤3% (valor típico)
Resposta de Áudio	+1 ~ -3dB(TIA603D)

AMBIENTAL	
Temperatura de Operação	-30°C ~ +60°C
Temperatura de armazenagem	-40°C ~ +85°C
ESD	IEC 61000-4-2 (nível 4) ±8kV (Contato) ±15kV (Ar)
Proteção Poeira e Água	IP65
Segurança	MIL-STD-810 G

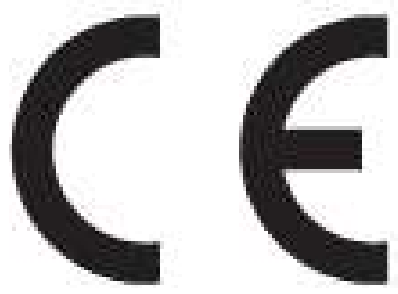

Privacy Statement:
Caltta Technologies is a leading provider of comprehensive critical communication solutions and committed to protecting personal data in accordance with applicable laws and regulations and with technologies including anonymization and data encryption and necessary security management measures.